


DBA12

DOUBLE BASS ARRAY

DBA12 est un haut-parleur spécialement créé pour la configuration en Double Bass Array pour un son home cinéma sans précédent en terme de performance. Un woofer de 12 pouces sur mesure de faible distorsion et une sensibilité exceptionnelle, tandis que la suspension en caoutchouc à longue excursion prolonge la gamme de mouvement linéaire, apporte une réduction de la distorsion de manière significative.

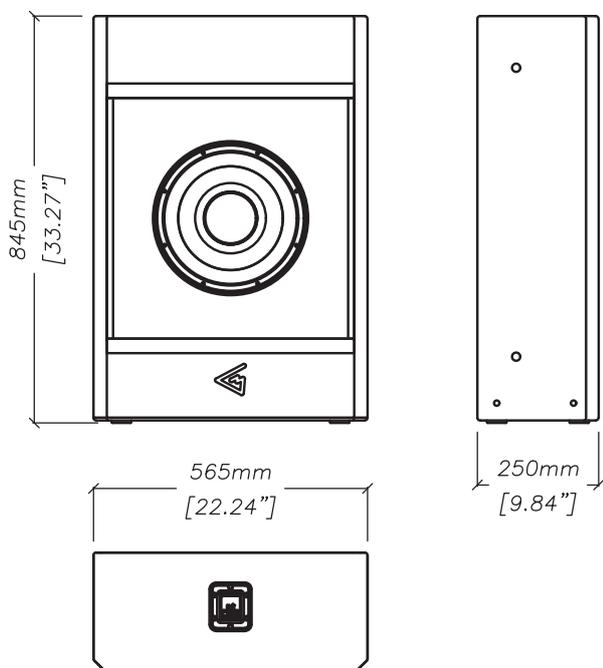

CONNEXIONS

Utilisez le filtre passe-haut pour éviter d'endommager les haut-parleurs et de déformer le son en éliminant les basses fréquences non audibles du signal d'entrée. Ne dépassez pas les puissances d'entrée, mentionnées ci-dessus dans les spécifications, tout en exploitant le système de haut-parleurs. Le système d'enceinte est livré avec des bornes Phoenix pour la connexion à l'amplificateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne versez pas de liquide sur le système de haut-parleurs - cela peut entraîner la destruction du cône du haut-parleur et une apparence peu attrayante des haut-parleurs. Ne laissez pas la lumière directe du soleil sur le cône du haut-parleur - cela réduira considérablement ses ressources. Pour la sécurité incendie, n'installez pas le système d'enceintes à proximité de flammes nues ou d'éléments chauffants.
2. N'utilisez pas de système d'enceintes avec un speakON ou un câble haut-parleur endommagé - il s'agit d'un risque d'électrocution et d'incendie.
3. Assurez-vous que le système d'enceintes est solidement installé au plafond, sur scène ou au mur (le cas échéant).
4. Lors de la mise en place du système d'enceintes sur une pente ou une surface glissante, prenez les dispositions nécessaires pour éviter son déplacement dû à ses vibrations.
5. Le système de haut-parleurs est capable de fournir des niveaux de pression sonore importants. Pour éviter des dommages auditifs permanents ou temporaire



Frequency response (±3 dB)	33 - 200 Hz
Frequency range (-10 dB)	27 - 500 Hz
Max continuous SPL	117 dB
Sensitivity (1W/1m half-space)	92 dB
Low frequency woofer	12-inch (2-inch voice coil) rubber surround long-excursion woofer
Nominal impedance	8 Ohm
Power rating	300 W
Connectors	Phoenix terminals
Mounting	Antishock wall mounting adapters 4x M5 points for floor mounting
Dimension (WxHxD)	565x845x250 mm
Net weight	32 kg