

# B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

## Dryboxx Invisible

Stealth S: LR 6G, LRX-85 (Medium/Tweeter)

Stealth M: LR 8G, LRX-83, B 22G, SLR 8G

Stealth L: LR 3G, B 30G, LRX-85 (Woofer)

Data Sheet



Installation

### Stealth S: LR 6G, LRX-85 (Médium/Tweeter)

Backbox facile et sûr à monter, fonction de découplage, réduction du bruit et maintien de la qualité sonore.

### Description

Spécialement développé pour les enceintes invisibles Stealth, boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour les cloisons sèches et les plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation intérieure (mousse d'amortissement acoustique) de qualité studio. Prêt à être installé et facile à monter, avec tapis de découplage.

### Caractéristiques et avantages

- installation facile, sécurité dans le montage du haut-parleur
- prend en charge la qualité sonore du haut-parleur
- protection parfaite contre la poussière, les insectes, l'humidité et la bruite
- 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
- dimensions adaptées à toutes les dimensions de cloisons sèches disponibles dans le commerce avec une grille de 400 mm, 500 mm et 625 mm

**i** Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx Invisible conviennent aussi bien à une installation au plafond qu'au mur.

### Contenu de la livraison (par pièce)


- 1 Dryboxx Invisible en MDF blanc, en onglet
- 1 panneau d'espace réservé (OSB) 615 × 411 × 12 mm
- 1 notice d'installation imprimée

Type	Dryboxx Invisible Stealth S LR 6G, LRX-85
SKU	1501470
Dimensions	555 × 430 × 97 mm (L × l × H)
Découpe X	338 × 235
Volume interne	24.35 l
Par palette	24 pieces
Dimension Palette	120 × 80 × 180 cm (L × l × H)





Guide d'installation Vidéo

<https://b-system.com/dryboxx-invisible-stealth>

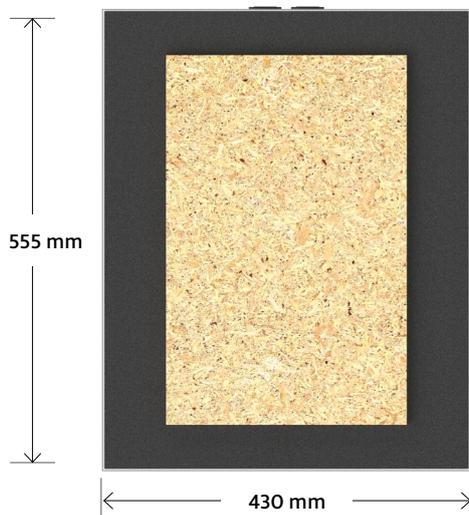

Stealth M: LR 8G, LRX-83, B 22G, SLR 8G

Backbox facile et sûr à monter, fonction de découplage, réduction du bruit et maintien de la qualité sonore.

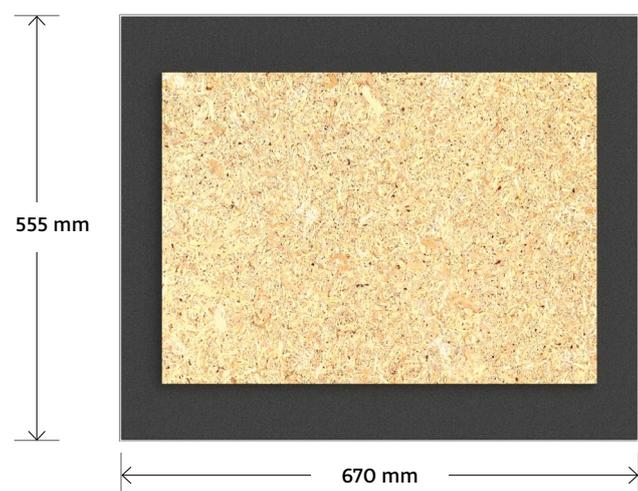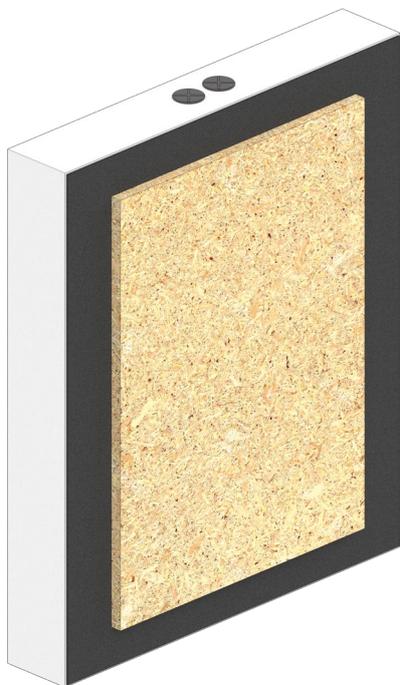

## Description

Spécialement développé pour les enceintes invisibles Stealth, boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour les cloisons sèches et les plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation intérieure (mousse d'amortissement acoustique) de qualité studio. Prêt à être installé et facile à monter, avec tapis de découplage.

## Caractéristiques et avantages

- installation facile, sécurité dans le montage du haut-parleur
- prend en charge la qualité sonore du haut-parleur
- protection parfaite contre la poussière, les insectes, l'humidité et la brume
- 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
- dimensions adaptées à toutes les dimensions de cloisons sèches disponibles dans le commerce avec une grille de 400 mm, 500 mm et 625 mm

**i** Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx Invisible conviennent aussi bien à une installation au plafond qu'au mur.

## Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Invisible en MDF blanc, en onglet
- 1 panneau d'espace réservé (OSB) 411 × 411 × 12 mm
- 1 notice d'installation imprimée

Type	Dryboxx Invisible Stealth M LR 8G, LRX-83, B 22G, SLR 8G
SKU	1501460
Dimensions	555 × 670 × 97 mm (L × l × H)
Découpe X	485 × 250
Volume interne	20.00 l
Par palette	28 pieces
Dimension Palette	120 × 80 × 180 cm (L × l × H)



Guide d'installation Vidéo  
<https://b-system.com/dryboxx-invisible-stealth>

Stealth L: LR 3G, B 30G, LRX-85 (Woofer)

Backbox facile et sûr à monter, fonction de découplage, réduction du bruit et maintien de la qualité sonore.



## Description

Spécialement développé pour les enceintes invisibles Stealth, boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour les cloisons sèches et les plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation intérieure (mousse d'amortissement acoustique) de qualité studio. Prêt à être installé et facile à monter, avec tapis de découplage.

## Caractéristiques et avantages

- installation facile, sécurité dans le montage du haut-parleur
- prend en charge la qualité sonore du haut-parleur
- protection parfaite contre la poussière, les insectes l'humidité et la brume
- 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
- dimensions adaptées à toutes les dimensions de cloisons sèches disponibles dans le commerce avec une grille de 400 mm, 500 mm et 625 mm

**i** Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx Invisible conviennent aussi bien à une installation au plafond qu'au mur.

## Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Invisible en MDF blanc, en onglet
- 1 panneau d'espace réservé (OSB) 730 × 411 × 12 mm
- 1 notice d'installation imprimée

Type	Dryboxx Invisible Stealth L LR 3G, B 30G, LRX-85
SKU	1501480
Dimensions	910 × 555 × 97 mm (L × l × H)
Découpe X	680 × 250
Volume interne	33.40 l
Par palette	12 pieces
Dimension Palette	120 × 80 × 180 cm (L × l × H)



Guide d'installation Vidéo

<https://b-system.com/dryboxx-invisible-stealth>

# B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

