


# B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

## Dryboxx retrofit

Universel

Data sheet





Installation  
Video




# Dryboxx S retrofit

Universel

Convient pour les enceintes d'installation à développer la qualité sonore complète avec un boîtier d'installation hermétique.

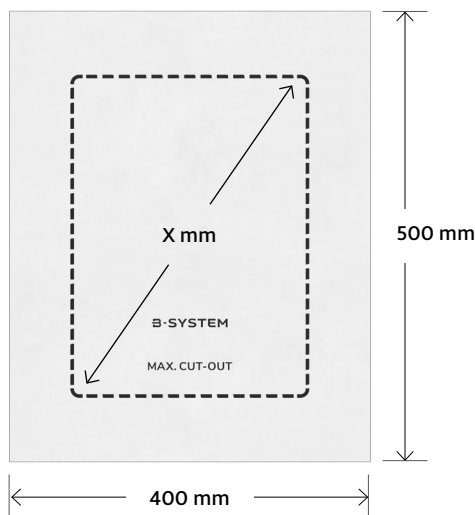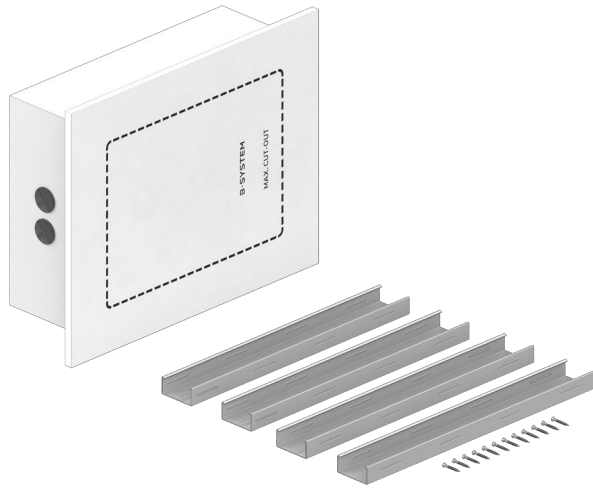

Les marques indiquent la taille de découpe maximale possible

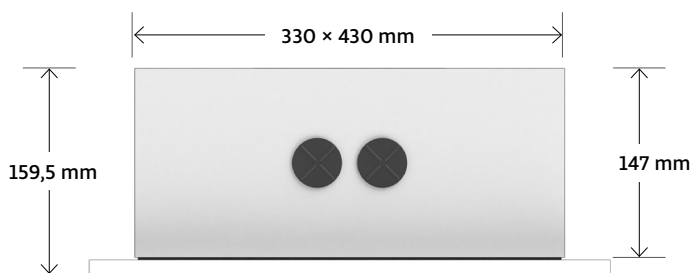

## Data sheet

### Description

Boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour une installation ultérieure dans des cloisons sèches et des plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation interne (mousse alvéolée acoustique) de qualité studio. Prêt à installer avec plaques de plâtre prémontées, comprenant 4 profilés CD et vis.

### Caractéristiques et avantages

- Boîtier d'encastrement modulaire, disponible en huit tailles standard
  - universellement adapté à toutes les enceintes encastrables au mur et au plafond disponibles dans le commerce
  - prend en charge la qualité sonore des haut-parleurs d'installation
  - protection parfaite contre la poussière, les insectes et la bruite
  - 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
  - Dimensions du boîtier d'encastrement adaptées à toutes les dimensions courantes de grille de cloison sèche de 400 mm, 500 mm et 625 mm
- i** Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx conviennent à une installation au plafond et au mur.

### Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Retrofit XS en MDF blanc, en onglet avec plaques de plâtre vissées et imprimées
- 4 profils Métal + vis selon besoin

Type	Dryboxx S retrofit
SKU	1001520
Dimensions backbox	430 × 330 × 147 mm (L × l × H)
Dimensions avec plaque de plâtre	500 × 400 × 159,5 mm
Prof max.	147,5 mm (135 + GPB 12,5 mm)
Découpe X	circulaire: max. 260 mm Carré: 330 × 230 mm
Volume interne	15,00 l
Par Palette	36 Pieces
Dimensions Palette	120 × 80 × 195 cm (L × l × H)






Guide d'installation vidéo  
<https://b-system.com/dryboxx>

# Dryboxx M retrofit

Universel

Data sheet

Convient pour les enceintes d'installation à développer la qualité sonore complète avec un boîtier d'installation hermétique.

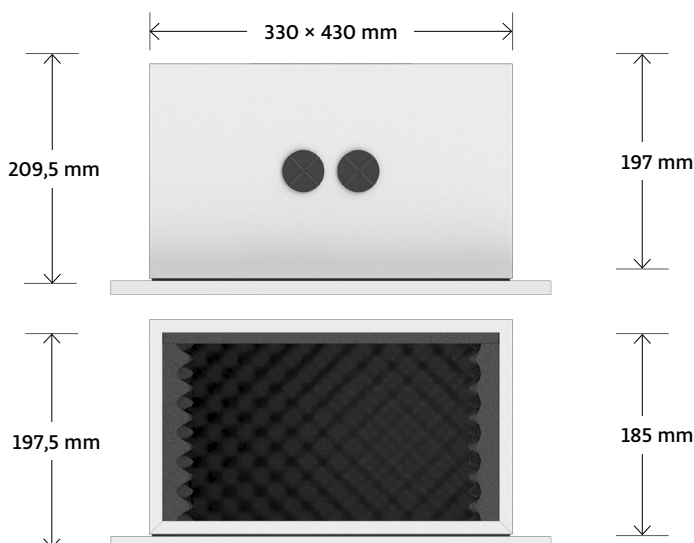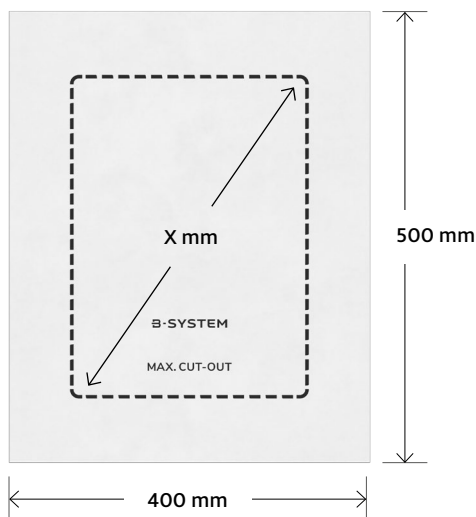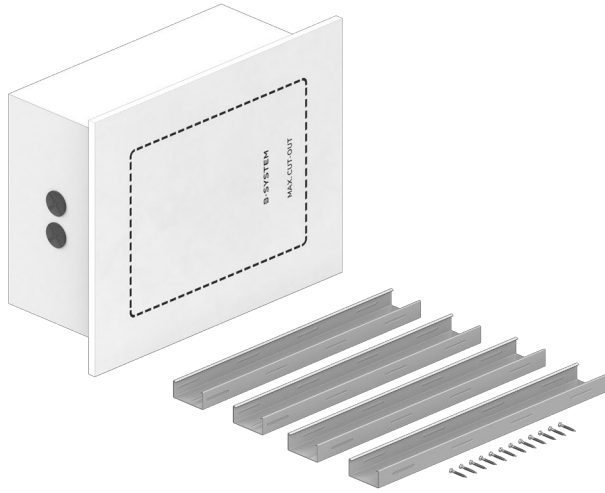

## Description

Boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour une installation ultérieure dans des cloisons sèches et des plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation interne (mousse alvéolée acoustique) de qualité studio. Prêt à installer avec plaques de plâtre prémontées, comprenant 4 profilés CD et vis.

## Caractéristiques et avantages

- Boîtier d'encastrement modulaire, disponible en huit tailles standard
  - universellement adapté à toutes les enceintes encastrables au mur et au plafond disponibles dans le commerce
  - prend en charge la qualité sonore des haut-parleurs d'installation
  - protection parfaite contre la poussière, les insectes et la bruite
  - 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
  - Dimensions du boîtier d'encastrement adaptées à toutes les dimensions courantes de grille de cloison sèche de 400 mm, 500 mm et 625 mm
- i** Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx conviennent à une installation au plafond et au mur.

## Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Retrofit XS en MDF blanc, en onglet avec plaques de plâtre vissées et imprimées
- 4 profils Métal + vis selon besoin

Type	Dryboxx M retrofit
SKU	1001530
Dimensions backbox	430 × 330 × 197 mm (L × I × H)
Dimensions avec plaque de plâtre	500 × 400 × 209.5 mm
Prof max.	197.5 mm (185 + GPB 12.5 mm)
Découpe X	circulaire: max. 260 mm carré: 330 × 230 mm
Volume interne	21.20 l
Par Palette	28 Pieces
Dimensions Palette	120 × 80 × 190 cm (L × I × H)





Guide d'installation vidéo  
<https://b-system.com/dryboxx>

# Dryboxx L retrofit


Universel

Data sheet

Convient pour les enceintes d'installation à développer la qualité sonore complète avec un boîtier d'installation hermétique.

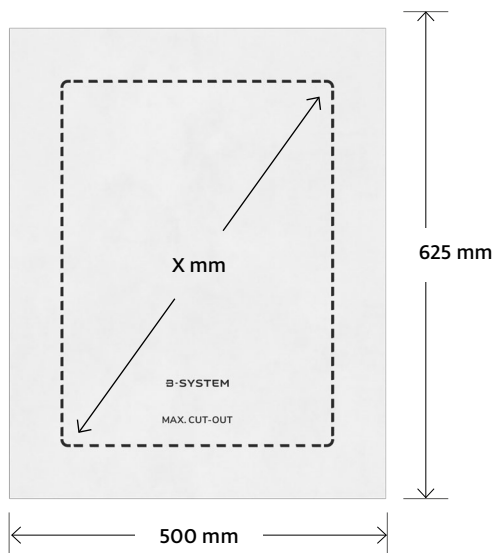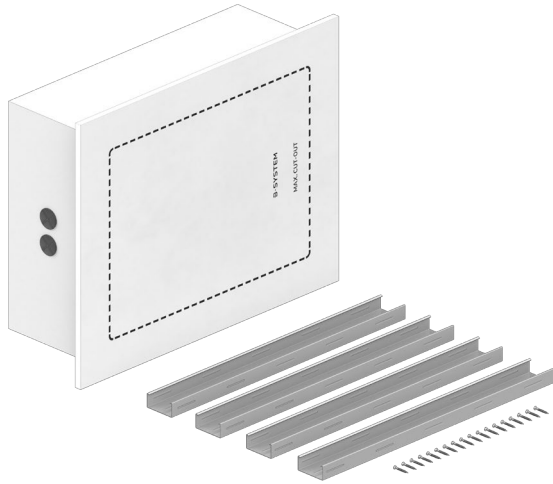

Les marques indiquent la taille de découpe maximale possible

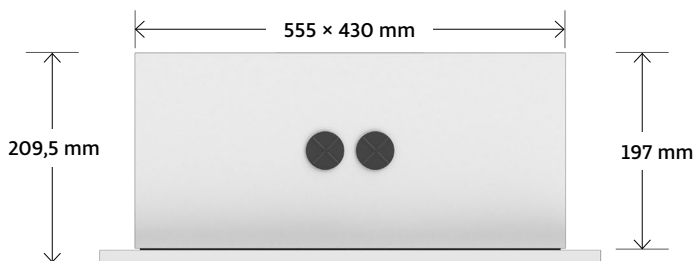

## Description

Boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour une installation ultérieure dans des cloisons sèches et des plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation interne (mousse alvéolée acoustique) de qualité studio. Prêt à installer avec plaques de plâtre prémontées, comprenant 4 profilés CD et vis.

## Caractéristiques et avantages

- Boîtier d'encastrement modulaire, disponible en huit tailles standard
- universellement adapté à toutes les enceintes encastrables au mur et au plafond disponibles dans le commerce
- prend en charge la qualité sonore des haut-parleurs d'installation
- protection parfaite contre la poussière, les insectes et la bruite
- 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
- Dimensions du boîtier d'encastrement adaptées à toutes les dimensions courantes de grille de cloison sèche de 400 mm, 500 mm et 625 mm

**i** Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx conviennent à une installation au plafond et au mur.

## Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Retrofit XS en MDF blanc, en onglet avec plaques de plâtre vissées et imprimées
- 4 profilés Métal + vis selon besoin

Type	Dryboxx L retrofit
SKU	1001540
Dimensions backbox	555 x 430 x 197 mm (L x I x H)
Dimensions avec plaque de plâtre	625 x 500 x 209.5 mm
Prof max.	197.5 mm (185 + GPB 12.5 mm)
Découpe X	circular: max. 360 mm square: 455 x 330 mm
Volume interne	36.90 l
Par Palette	18 Pièces
Dimensions Palette	120 x 80 x 190 cm (L x I x H)





Guide d'installation vidéo  
<https://b-system.com/dryboxx>

# Dryboxx wall XS retrofit

Universel

Convient pour les enceintes d'installation à développer la qualité sonore complète avec un boîtier d'installation hermétique.

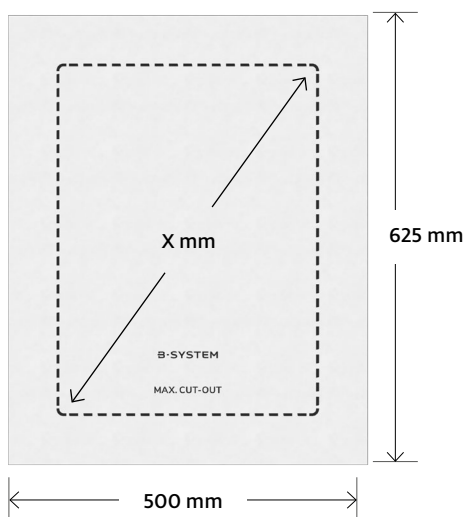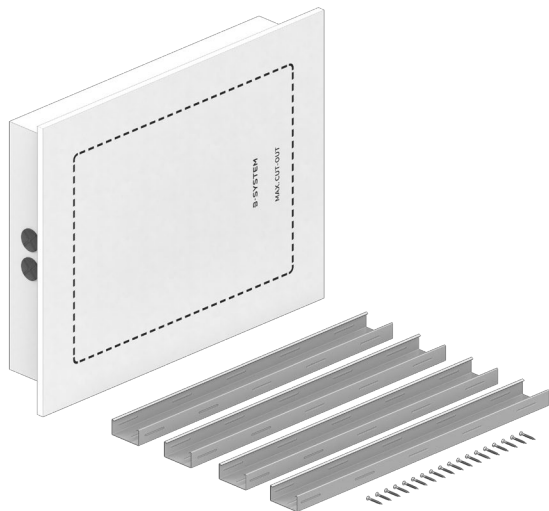

Les marques indiquent la taille de découpe maximale possible



## Data sheet

### Description

Boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour une installation ultérieure dans des cloisons sèches et des plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation interne (mousse alvéolée acoustique) de qualité studio. Prêt à installer avec plaques de plâtre prémontées, comprenant 4 profilés CD et vis.

### Caractéristiques et avantages

- Boîtier d'encastrement modulaire, disponible en huit tailles standard
- universellement adapté à toutes les enceintes encastrables au mur et au plafond disponibles dans le commerce
- prend en charge la qualité sonore des haut-parleurs d'installation
- protection parfaite contre la poussière, les insectes et la bruite
- 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
- Dimensions du boîtier d'encastrement adaptées à toutes les dimensions courantes de grille de cloison sèche de 400 mm, 500 mm et 625 mm



Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx conviennent à une installation au plafond et au mur.

### Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Retrofit XS en MDF blanc, en onglet avec plaques de plâtre vissées et imprimées
- 4 profils Métal + vis selon besoin

### Type

SKU	Dryboxx wall XS retrofit
Dimensions backbox	1001550
Dimensions avec plaque de platre	555 x 430 x 97 mm (L x l x H)
Prof max.	625 x 500 x 109,5 mm
Découpe X	97,5 mm (85 + GPB 12,5 mm)
	max. 455 x 330 mm (L x l)
Volume interne	15,30 l
Par Palette	24 Pieces
Dimensions Palette	120 x 80 x 195 cm (L x l x H)





Guide d'installation vidéo  
<https://b-system.com/dryboxx>


# Dryboxx wall S retrofit

Universel

Convient pour les enceintes d'installation à développer la qualité sonore complète avec un boîtier d'installation hermétique.

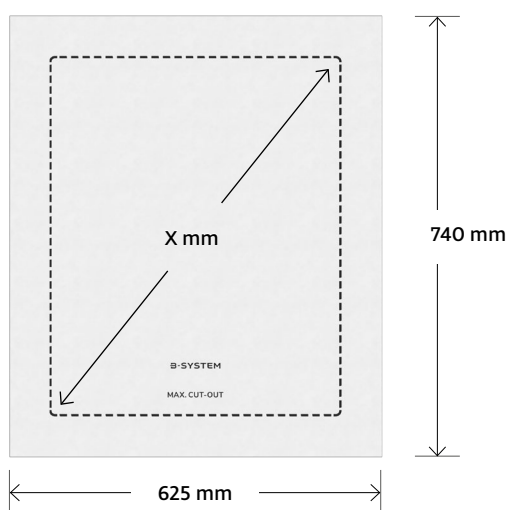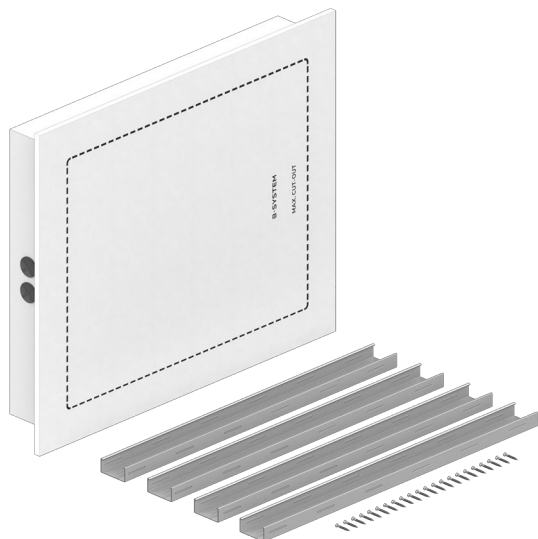

Les marques indiquent la taille de découpe maximale possible

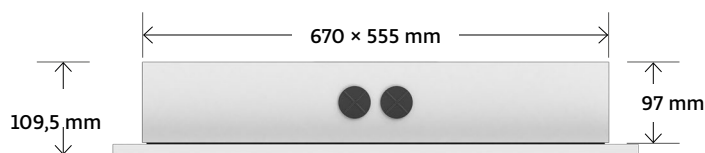

## Data sheet

### Description

Boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour une installation ultérieure dans des cloisons sèches et des plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation interne (mousse alvéolée acoustique) de qualité studio. Prêt à installer avec plaques de plâtre prémontées, comprenant 4 profilés CD et vis.

### Caractéristiques et avantages

- Boîtier d'encastrement modulaire, disponible en huit tailles standard
- universellement adapté à toutes les enceintes encastrables au mur et au plafond disponibles dans le commerce
- prend en charge la qualité sonore des haut-parleurs d'installation
- protection parfaite contre la poussière, les insectes et la bruite
- 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
- Dimensions du boîtier d'encastrement adaptées à toutes les dimensions courantes de grille de cloison sèche de 400 mm, 500 mm et 625 mm



Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx conviennent à une installation au plafond et au mur.

### Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Retrofit XS en MDF blanc, en onglet avec plaques de plâtre vissées et imprimées
- 4 profils Métal + vis selon besoin

### Type

SKU	Dryboxx wall S retrofit
Dimensions backbox	1001560
Dimensions avec plaque de platre	670 × 555 × 97 mm (L × l × H)
Prof max.	740 × 625 × 109,5 mm
Découpe X	97,5 mm (85 + GPB 12,5 mm)
	max. 570 × 455 mm (L × l)
Volume interne	24,40 l
Par Palette	24 Pieces
Dimensions Palette	120 × 80 × 195 cm (L × l × H)





Guide d'installation vidéo  
<https://b-system.com/dryboxx>


# Dryboxx wall M retrofit

Universel

Convient pour les enceintes d'installation à développer la qualité sonore complète avec un boîtier d'installation hermétique.

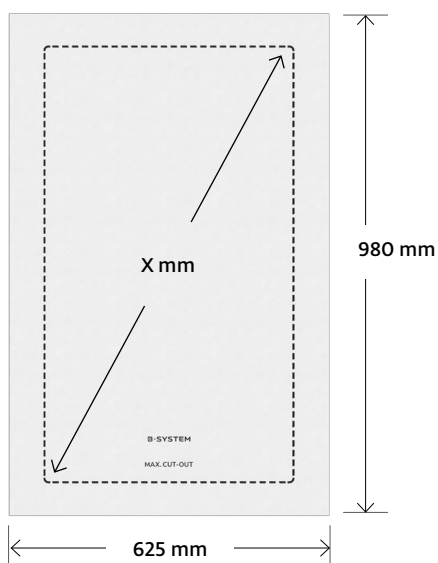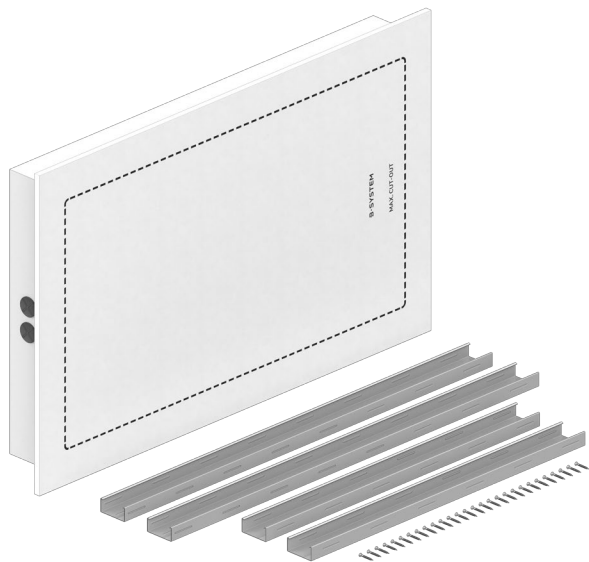

Les marques indiquent la taille de découpe maximale possible

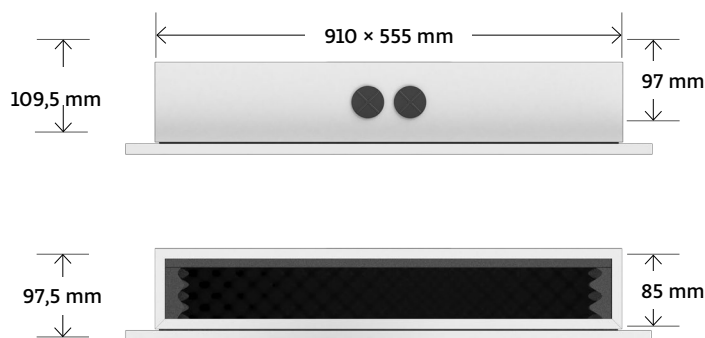

## Data sheet

### Description

Boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour une installation ultérieure dans des cloisons sèches et des plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation interne (mousse alvéolée acoustique) de qualité studio. Prêt à installer avec plaques de plâtre prémontées, comprenant 4 profilés CD et vis.

### Caractéristiques et avantages

- Boîtier d'encastrement modulaire, disponible en huit tailles standard
  - universellement adapté à toutes les enceintes encastrables au mur et au plafond disponibles dans le commerce
  - prend en charge la qualité sonore des haut-parleurs d'installation
  - protection parfaite contre la poussière, les insectes et la bruite
  - 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
  - Dimensions du boîtier d'encastrement adaptées à toutes les dimensions courantes de grille de cloison sèche de 400 mm, 500 mm et 625 mm
- i** Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx conviennent à une installation au plafond et au mur.

### Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Retrofit XS en MDF blanc, en onglet avec plaques de plâtre vissées et imprimées
- 4 profils Métal + vis selon besoin

### Type

SKU	Dryboxx wall M retrofit
Dimensions backbox	1001570
Dimensions avec plaque de platre	910 × 555 × 97 mm (L × l × H)
Prof max.	980 × 625 × 109,5 mm
Découpe X	97,5 mm (85 + GPB 12,5 mm)
	max. 810 × 455 mm (L × l)
Volume interne	33,40 l
Par Palette	12 Pièces
Dimensions Palette	120 × 80 × 195 cm (L × l × H)





Guide d'installation vidéo  
<https://b-system.com/dryboxx>



# Dryboxx wall L retrofit

Universel

Convient pour les enceintes d'installation à développer la qualité sonore complète avec un boîtier d'installation hermétique.

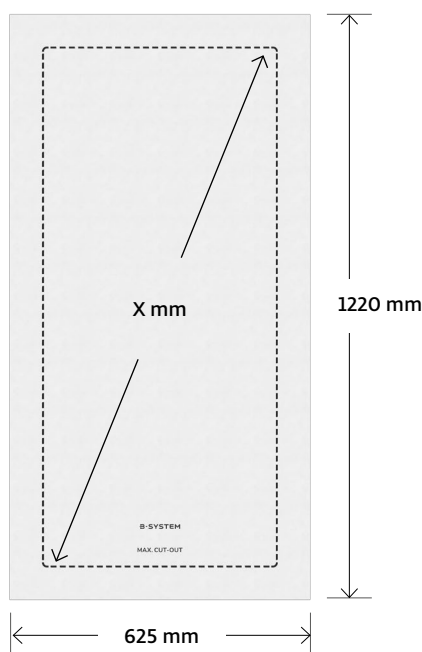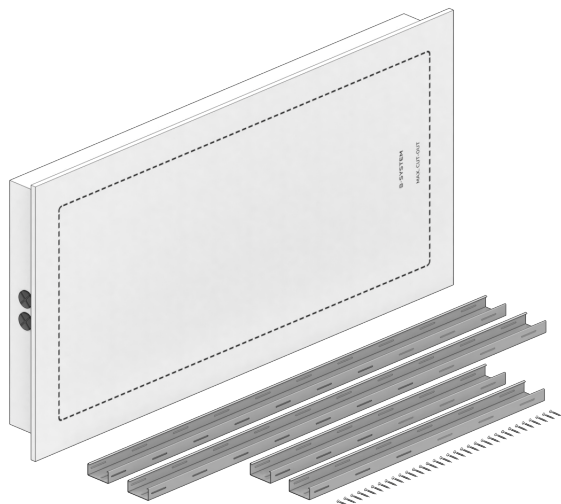

Les marques indiquent la taille de découpe maximale possible



## Data sheet

### Description

Boîtier d'installation acoustiquement optimisé pour une installation ultérieure dans des cloisons sèches et des plafonds suspendus. Boîtier d'installation composé de panneaux MDF de haute qualité et d'une isolation interne (mousse alvéolée acoustique) de qualité studio. Prêt à installer avec plaques de plâtre prémontées, comprenant 4 profilés CD et vis.

### Caractéristiques et avantages

- Boîtier d'encastrement modulaire, disponible en huit tailles standard
  - universellement adapté à toutes les enceintes encastrables au mur et au plafond disponibles dans le commerce
  - prend en charge la qualité sonore des haut-parleurs d'installation
  - protection parfaite contre la poussière, les insectes et la bruite
  - 2 bouchons en caoutchouc collés pour câbles et gaines jusqu'à 25 mm de diamètre
  - Dimensions du boîtier d'encastrement adaptées à toutes les dimensions courantes de grille de cloison sèche de 400 mm, 500 mm et 625 mm
- i** Tous les boîtiers d'encastrement Dryboxx conviennent à une installation au plafond et au mur.

### Contenu de la livraison (par pièce)

- 1 Dryboxx Retrofit XS en MDF blanc, en onglet avec plaques de plâtre vissées et imprimées
- 4 profils Métal + vis selon besoin

### Type

SKU	Dryboxx wall L retrofit
Dimensions backbox	1001580
Dimensions avec plaque de platre	1150 x 555 x 97 mm (L x l x H)
Prof max.	1220 x 625 x 109,5 mm
Découpe X	97,5 mm (85 + GPB 12,5 mm)
	max. 1050 x 455 mm (L x l)
Volume interne	42,50 l
Par Palette	12 Pièces
Dimensions Palette	120 x 80 x 195 cm (L x l x H)



Guide d'installation vidéo  
<https://b-system.com/dryboxx>

# B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS