




KA8 - écran tactile mural ou comptoir de 8 pouces

L'écran tactile KA8 permet un contrôle simple et intuitif des systèmes de divertissement, d'environnement et de sécurité dans des environnements résidentiels ou commerciaux. L'écran tactile élégant est doté d'un écran LCD large de 8 pouces entièrement personnalisable avec un écran tactile capacitif intégré pour parcourir les pages et les menus. Le KA8 innovant est programmable en mode paysage ou portrait et est équipé de capteurs pour réveiller automatiquement l'appareil et ajuster la luminosité de l'écran à mesure qu'un utilisateur s'approche.

L'installation est facile à l'aide du support mural inclus ou un support accessoire est disponible pour les installations sur table. De plus, un seul câble Cat-5/6 connecté à Ethernet est requis pour alimenter l'unité et permettre le contrôle via l'écosystème RTI.

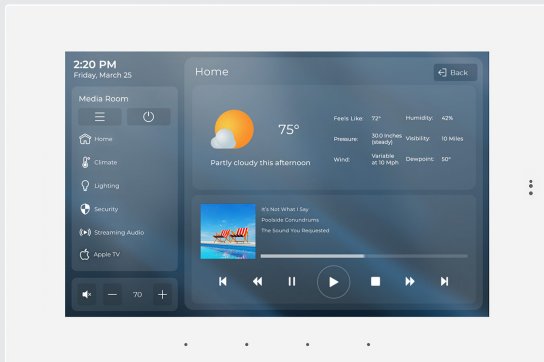

Options d'installation



Installation sur comptoir avec support de table



L'installation murale utilise un support mural et un adaptateur

Principales caractéristiques

- Écran LCD large de 8 pouces avec une résolution WXGA de 1 280 x 800 et un écran tactile capacitif intégré, prenant en charge le multi-touch et les gestes.
- L'interface entièrement personnalisable peut être programmée en mode portrait ou paysage.
- La conception innovante permet un montage mural dans un boîtier électrique double ou une installation sur table à l'aide d'un accessoire de support (vendu séparément).
- Le capteur de lumière ambiante et de proximité ajuste automatiquement la luminosité de l'écran et le rétroéclairage LED en fonction du niveau de lumière environnementale.
- Alimenté par PoE (Power over Ethernet) ou une alimentation (vendue séparément).
- Gigabit Ethernet avec PoE permet un contrôle bidirectionnel via le système de contrôle RTI, la vidéo des caméras de sécurité IP et les mises à jour de programmation à distance.

Inclus dans la boîte

KA8, support de montage (1), vis de montage (4), support basse tension double (1)

Le support de table est vendu séparément

Caractéristiques

Power (Power Supply not included) +24V DC, 1A
 or PoE (802.3af)

Power ManagementAdjustable backlight/
proximity sensor

Touchscreen Display..... High-brightness color IPS LCD
WXGA (1280x800 pixels) with 16.7M colors.
Integrated high-resolution projected capacitive touchscreen

Display Size..... 8 in (203 mm) diagonal

Display Backlight LED Backlit, 400nit

Ethernet Port.....RJ-45, 10/100/1000 Base-
 T with Power-over-Ethernet

Speakers Two (2), Stereo 2 Watt

CommunicationsEthernet / Network IP

Total System Memory..... 1GB DDR3, 8GB eMMC Flash

Device Capability Total number of devices
 is limited only by memory

Macro Capability..... Total number of macros is
 limited only by memory

Operating Temperature 0°Cto +50°C

Operating Humidity 5% to 95% Non-condensing

Mounting Tabletop with Aluminum Stand or Wall-Mount

Installation..... US standard 2 gang.
 Low voltage bracket (included)

Dimension extérieure (L x H)..... 223mm x 148mm


 Profondeur encastrement..... 21 mm

Poids..... 402g

Garantie..... 3 Ans pièce et main d'oeuvre

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Caractéristiques

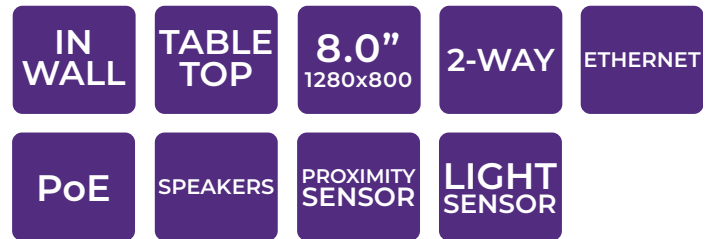

Le support de table est vendu séparément

Faites en Plus avec Integration Designer 11

Integration Designer 11 améliore l'expérience de tous les systèmes RTI, du résidentiel au commercial. Son nouveau modèle époustouffant, doté d'une prise en charge de curseurs personnalisés, d'un échange d'arrière-plan en un clic et bien plus encore, permet d'offrir plus rapidement que jamais une belle finition à chaque installation. Les pilotes sont directement accessibles depuis le logiciel, avec des notifications pour vous tenir toujours au courant. Le gestionnaire de système intégré vous permet de suivre les pièces, l'état des pièces et l'état de la source pour gagner du temps sur chaque installation. Tout cela et bien plus encore dans Integration Designer 11.

