

UC-IVB-50 Barre vidéo intelligente

Faites de chaque réunion une réunion en présentiel

La barre vidéo intelligente est la pièce maîtresse de l'écosystème RTI Intelligent Meetings. Des espaces de réunion aux grandes salles de conférence, RTI Intelligent Meetings permet l'audio, la vidéo et la collaboration nécessaires dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui.

Organisez des réunions plus efficaces, engageantes et productives, améliorant ainsi la qualité des interactions et des résultats sur votre plateforme de conférence préférée.

Expérience intuitive en salle de réunion

- Des instructions claires pour tous les présentateurs, avec des informations sur la connectivité Wi-Fi pour les invités.
- Fond personnalisable.
- Plusieurs types de connexion : AirPlay®, Miracast, PC et RTI Media Xchange™

Principales caractéristiques

Matériel avancé

- Collaborez clairement en 4K UHD.
- Capturez chaque voix grâce à un réseau de microphones à formation de faisceau linéaire.
- Écoutez tout grâce à deux haut-parleurs large bande de 8 watts avec radiateurs de basses.
- Concentrez-vous sur ce qui est important avec la caméra intelligente 4K, dotée d'un champ de vision de 120° et d'un suivi IA.

Collaboration transparente

- Application de connectivité prête : fonctionne avec Zoom, Microsoft Teams, WebEx, et plus encore.
- Connectivité BYOM filaire : entrée HDMI™ 4K UHD et USB 3.0 ou USB-C
- Connectivité BYOD sans fil : Media Xchange™, AirPlay® et Miracast®

- Media Xchange™ : émetteur sans fil pour un partage en un clic.

Contrôle

- L'intégration RTI native permet un contrôle total de la pièce.
- Utilisation autonome avec interface Web intégrée et télécommande.
- API complète pour des options d'intégration infinies.

Options de montage


- Support mural et de table inclus ; Support TV vendu séparément.



UC-IVB-EXM
Expansion Microphone
(sold separately)



UC-MXT
MediaXchange™ Transmitter
(sold separately)

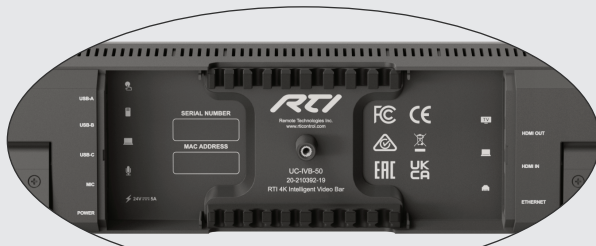

Vue arrière de la barre vidéo intelligente UC-IVB-50

Accessories (sold separately)



UC-MXT
Émetteur Media Xchange



UC-IVB-EXM
Microphone d'extension



UC-IVB-TM
Support TV

UC-IVB-50

Barre vidéo intelligente

Video

Interface 1 x HDMI in, 1 x HDMI out, 1 x USB-C, 1 x USB-B,
 1 x USB-A, 1 x Mic, 1 x GbE, 1 x DC
 Video Resolutions 4K@30Hz (Max)
 Output Video Encoding MJPEG / YUY2/NV12 / H.264 /
 H.265 | UVC 1.1

Caméra et capteur

Capteur 8.0 MP CMOS
 Angle de vision 120° FOV (Champ de vision)
 ePTZ Supported | 5 x Digital Zoom
 HDR Supported
 Mode Tracking Auto Framing / Speaker Tracking /
 Presenter Tracking

Audio

Microphone 4 x MEMs Linear (180°) Microphone Arrays
 Pick-up Range: 5m~8m
 DSP ANS, AEC, AGC
 Speaker 2 x 8W with Bass Radiators

Communication et contrôle

HDMI HDMI 1.4, HDCP 2.2
 USB-C USB 3.0 host with DP In and
 PD (60W max charging)
 USB-A USB 3.0 Device
 USB-B USB 3.0 Host
 Micro USB-B Custom 10-Pin for UC-IVB-EXM
 USB Protocol UAC, UVC, USB HID
 Ethernet 1 x RJ-45: 1000Base-T 1GbE
 WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
 BYOD Media Xchange™, Airplay®, Miracast®
 Compatible OS Windows 10 or above
 Mac OS 10.15 or above
 Methode de CONTROLE RTI Integration, Web UI,
 Bluetooth Remote Controller, or TCP/IP API

General

Montage Support mural et support de table inclus
 Support TV (En Option)
 Alimentation DC24V5A
 Consommation 100W (Max)
 Dimensions (WxHxD) 697mm x 78 mm x 80mm

 Poids 2.42kg

Inclus dans la boîte

UC-IVB-50, télécommande Bluetooth, capuchon d'objectif HDMI
 2.0 Cable, 5m USB 3.0 USB-A to USB-B Cable, Magnetic
 4K 5 m, kit de montage mural, adaptateur secteur DC 24 V avec
 câble US IEC, 4 chevilles pour cloison sèche, 4 vis de montage

Émetteur UC-MXT Media Xchange™

Max Resolution 1080P@30Hz
 Terminal Type 1 x Type-C
 Frequency 5GHz (default) and 2.4GHz
 Input Voltage 5V (Power over USB)
 Consommation (Max) 2.14W
 Dimensions (ØxHxL) 68.98mm x 16.4mm x 165.19mm

 Poids 60g

UC-IVB-EXM Microphone d'extension

Microphone

Microphone Omnidirectional (360°) Microphone Array
 Pick-up Range: 3m
 Frequency Response 100Hz - 10kHz
 Sensitivity -26dBFS
 Signal-to-Noise Ratio 62dB
 DSP Full Duplex, AEC (Automatic Echo Cancellation), AGC
 (Automatic Gain Control), ANS (Automatic Noise Suppression)

General

Input / Output RJ-45
 Alimentation Alimenté par la UC-IVB-50
 Consommation 1.5W (Max)
 Dimensions (ØxH) 108mm x 26.5mm
 Poids 140g

Tous les produits

Temperature d'utilisation 0 à + 40°C
 Temperature Stockage -20 à + 60°C
 Garantie 3 ans pièce et main d'oeuvre

Toutes les fonctionnalités et spécifications sont sujettes à changement sans
 préavis

