


## Développez votre option de contrôle.

Conçu pour fournir une extension infrarouge lorsqu'il est utilisé avec les processeurs Pro Control, le Pro.ircb.4 Le bloc de connexion d'infrarouge comprend une entrée de signal infrarouge et quatre ports de sortie permettant la connexion jusqu'à quatre émetteurs infrarouges simples.

### Principales caractéristiques

- Compatible avec la plupart des émetteurs IR uniques standard de l'industrie
- 4 ports de sortie d'émetteur IR
- Construction en acier robuste
- Conçu pour fonctionner sans alimentation supplémentaire
- Un câble mono 3 pouces de 3,5 mm est fourni pour la connexion aux processeurs ProLink.
- Montage en saillie ou autonome

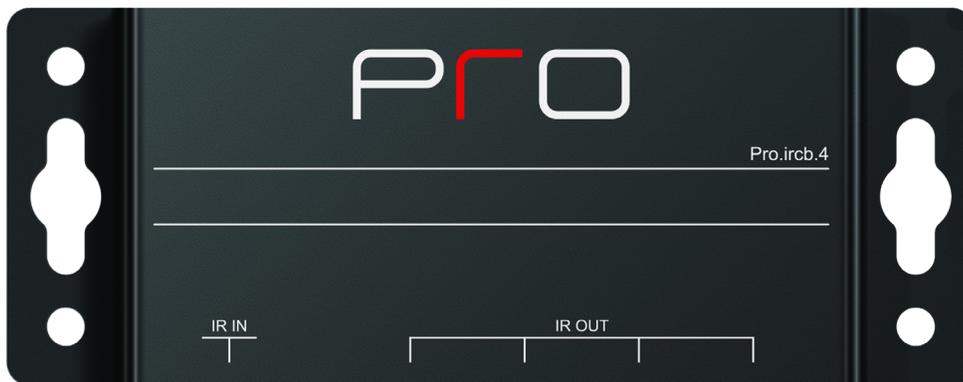

### CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	No additional power option
Number of IR outputs	Four 3.5mm jacks for industry-standard IR emitters
Enclosure	Formed steel, black powder coating
Infrared input	Compatible w/ industry-standard repeaters/receivers
Infrared frequency transmission range	15 kHz – 460 kHz
Mounting	Surface-mount or free standing
Dimensions L x H x P	133.3mm x 25.4mm x 50.8mm
Garantie	1An pièce et main d'oeuvre